


DECKBRÜCKE

Balkentragwerk




Frontansicht



Isometrie

Die Hauptträger aus Holz befinden sich unterhalb des Gehbelages und sind somit geschützt. Um einen zusätzlichen Witterungsschutz zu erzielen werden die Hauptträger oberseitig abgeschrägt und mit einer Rhepanolfolie oder Blechabdeckung versehen. Der Belag wird entweder als offener Bohlenbelag aus Kantholz oder als Gussasphaltbelag ausgeführt. Das Geländer wird an die Hauptträger montiert und oberseitig mit einer Abdeckbohle versehen.

Die Spannweite einer Deckbrücke kann bis zu 25 m betragen.

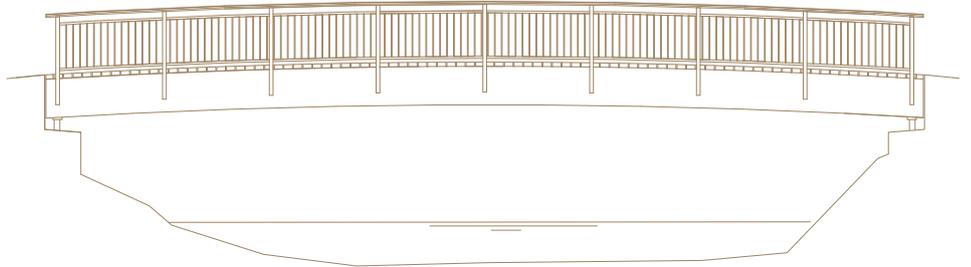

Seitenansicht