

TROGBRÜCKE (Balkentragwerk)

ROERMOND

Baujahr 2014

PROJEKT

Brug Fitspad Roerdal
NL-6045 Roermond

BAUHERR

Gemeente Roermond en Roerdalen

PLANUNG

HSW Ingenieure

HOLZBAU

Schmees & Lühn GmbH & Co.KG

TECHNISCHE DATEN

Länge gesamt

84,5 m

Breite

4,6 m

Stützweite

28,0; 38,0; 18,0 m

Brückenklasse

Fuß-/Radwegbrücke

Brückenart

Trogbrücke




Ansicht

Verschalte Trogbrücke. Hauptträgerwerk aus Brettschichtholz GL 32c, Quer-/ Längsträger Stahl feuerverzinkt, Belag aus GFK-Planken. Die Brettschichtholzträger sind innen und außen mit Lärchenholz verschalt und haben eine Abdeckung aus Zinkblech.



Ansicht innen

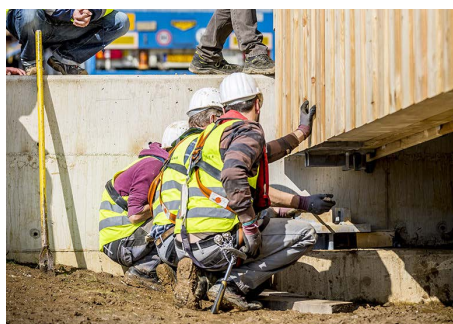

Montage 1



Montage 2